


Nua-Sitzung vom 28.02.2011

Top 5, Grunderwerb im Bereich der stillgelegten Bahntrasse Unna-Welver

hier: Unterlagen zum Punkt 3

Kostenvergleich: Ausbaurkosten / Unterhaltungskosten des Radweges
in wassergebundener Decke / Asphaltiert

-Wassergebunde Decke-

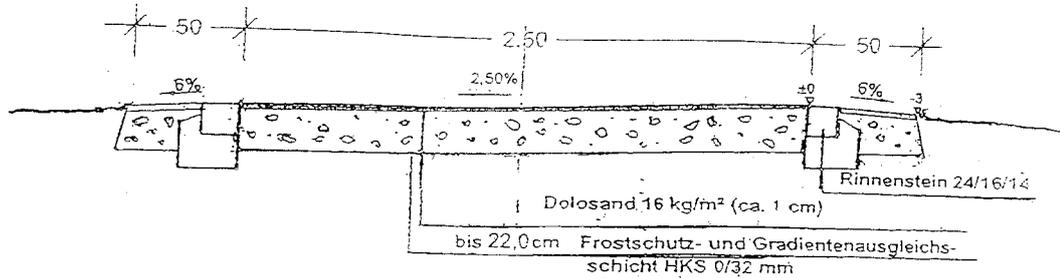


Baukosten (km)

1. reihige Rinne als Randeinfassung setzen	EP	GP (km)
	15,11 € m	30.220,00 €
Frostschutzmaterial 0/32 bis 22 cm (und Gradientenausgleichschicht)	28,00 € m³	18.356,80 €
Dolosanddecke 16 kg /m2	1,95 € m²	4.875,00 €
		53.451,80 €

Unterhaltungskosten (km)

3.000,00 € bis 5.000,00 €

-Asphaltbelag-

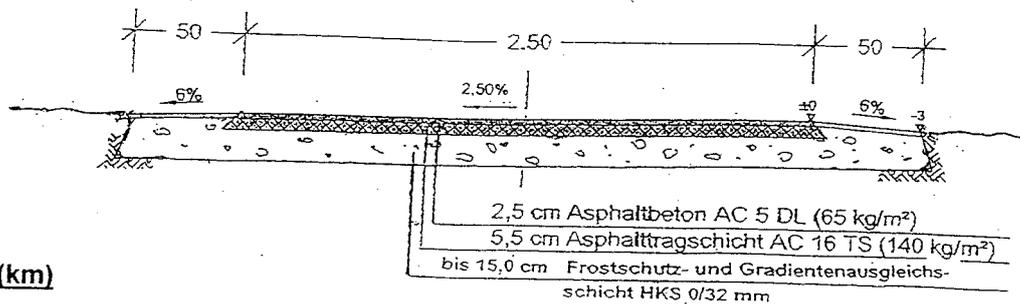

Baukosten (km)

Frostschutzmaterial 0/32 bis 15 cm (und Gradientenausgleichschicht)	EP	GP (km)
	28,00 € m³	14.700,00 €
Asphalttragschicht AC 16 TS (140 kg/m²)	3,94 € m²	9.850,00 €
Asphaltbeton AC 5 DL (65 kg/m²)	6,98 € m²	17.450,00 €
bit. Bindemittel anspritzen	0,24 € m²	600,00 €
		42.600,00 €

Unterhaltungskosten (km)

300,00 € bis 500,00 €